

# Kühlraum-Thermometer, mit Eichstempel Typ 25S619031



Seite 1/2 25s-datenblatt-de.pdf

Zylinderthermometer in Kunststoff-Fassung  
Kapillare mit roter Toluolfüllung  
staatlich geeicht, Gültigkeit 15 Jahre

Temperatur mechanisch



## >> Anwendung

Kühlraumthermometer sind geeignet für Kühl- oder Gefrierschränke bis  $-35^{\circ}\text{C}$ . Dieses präzise und preiswerte Kühlraumthermometer ist konformitätsbewertet, allerdings ohne Kalibrierschein. Dieser ist optional erhältlich und muss bei Bestellung bereits mit angegeben werden.

Das Kühlraumthermometer eignet sich zur universellen Überwachung im Kühlraumbereich für gekühlte, tiefgefrorene Lebensmittel, z.B. für die Temperaturkontrolle in Kühlräumen, Kühlschränken oder Frostern.

Zum Schutz des Glaskthermometers ist dieses in einem Kunststoffgehäuse eingefasst. Zusätzlich bieten wir Halterungen und Schrauben für die Fassung an.

Bitte prüfen Sie anhand der folgenden technischen Angaben und unserer Bedienungsanleitung, ob dieses Produkt für Ihre spezifische Anwendung geeignet ist.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.




Eichstempel, neu (Rückansicht des Thermometers)



Die Zahl in dem Zeichen gibt die Jahreszahl an, in dem das Thermometer hergestellt worden ist (hier im Jahr 2016). Die Eichung ist 15 Jahre gültig.

Eichstempel, alt (Rückansicht des Thermometers)



Die Zahl in dem Zeichen gibt die Jahreszahl an, bis zu der die Eichmarke gültig ist (hier bis zum Jahr 2026).

Typ  
25S619031

# Kühlraum-Thermometer, mit Eichstempel Typ 25S619031



Seite 2/2 25s-datenblatt-de.pdf

Zylinderthermometer in Kunststoff-Fassung  
Kapillare mit roter Toluolfüllung  
staatlich geeicht, Gültigkeit 15 Jahre

- >> Präzisions-Standardausführung:  
Form: gerade nach unten  
ganz eintauchend justiert (bis zur Ablesestelle)  
Konformitätsbewertet  
Glastermometer in Kunststoff-Fassung
- >> Genauigkeit  
Klasse 1
- >> Skala  
Pappe, weiß  
Schwarze Ziffern
- >> Anzeigebereich  
-35 ... +20 °C
- >> Teilung  
0,5°C
- >> Kapillare  
Prismatisch, Rückseite klar  
mit roter Toluolfüllung
- >> Verschluss  
Rund zu geschmolzen
- >> Gesamtlänge  
Ca. 280 mm
- >> Durchmesser  
Gesamt ca. 30 mm
- >> Prüfzertifikate  
Staatlich geeicht  
Optional auf Anfrage  
DAkkS-Prüfschein  
Staatlicher Kalibrierschein vom Eichamt  
Werkprüfschein
- >> Option  
Kunststoffhalter Bestellnummer 25S619080  
Edelstahlschrauben


>> Bestellnummer

2	5	S	6	1	9	0	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gewicht: ca.100 g

## Hinweis für die Lagerung

senkrecht, stehend lagern, Flüssigkeitsgefäß unten

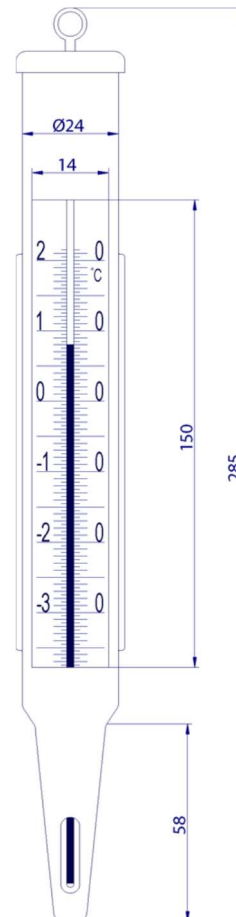

Temperatur mechanisch

