

V-Form-Maschinen-Glas-Thermometer Typ 29, quecksilberfrei



Seite 1/4 29-datenblatt-de.pdf


Standardoberteil 150 x 36 mm, Aluminium, messingfarben eloxiert
Glas-Kapillare: Skala säurefest bedruckt, bis 200°C: blaue Füllung, weiß belegt
Einschraubschutzrohr G1/2 aus Messing, Typ „B“ Ø 10 mm, mit Außengewinde

- >> Messprinzip:
Ausdehnung einer Flüssigkeit in einer Messkapillare aus Glas
- >> Anwendung
Robuste, energieunabhängige Temperaturmessung im Maschinen- und Anlagenbau, auch für den Schiffbau geeignet.


Bitte prüfen Sie anhand der folgenden technischen Angaben und unserer Bedienungsanleitung, ob dieses Produkt für Ihre spezifische Anwendung geeignet ist.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.

Temperatur mechanisch



V-Form-Thermometer, gerade
mit Messingschutzrohr zum Einschrauben

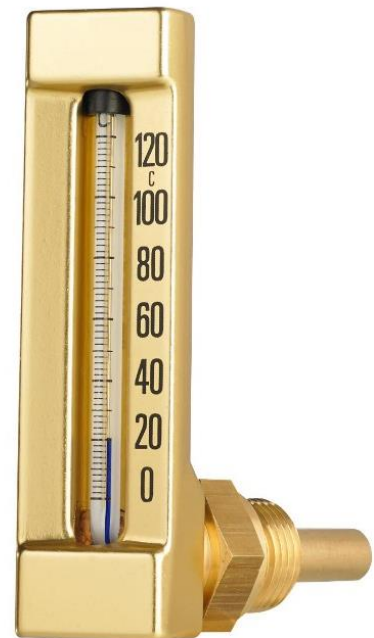

V-Form-Thermometer, Winkel 90°
mit Messingschutzrohr zum Einschrauben

© 2019 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik

An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de

V-Form-Maschinen-Glas-Thermometer Typ 29, quecksilberfrei



Seite 2/4 29-datenblatt-de.pdf

Standardoberteil 150 x 36 mm, Aluminium, messingfarben eloxiert
Glas-Kapillare: Skala säurefest bedruckt, bis 200°C: blaue Füllung, weiß belegt
Einschraubschutzrohr G1/2 aus Messing, Typ „B“ Ø 10 mm, mit Außengewinde

>> Ausführung

Typ 2981 nach DIN 16181, NG 110 x 36 mm, gerade
Typ 2982 nach DIN 16182, NG 110 x 36 mm, Winkel 90°
Typ 2985 nach DIN 16185, NG 150 x 36 mm, gerade
Typ 2986 nach DIN 16186, NG 150 x 36 mm, Winkel 90°
Typ 2989 nach DIN 16189, NG 200 x 36 mm, gerade
Typ 2990 nach DIN 16190, NG 200 x 36 mm, Winkel 90°
Winkel 135° auf Anfrage

>> Gehäuse

V-Form
Nenngröße (HxB) 150 x 36 mm, 110 x 36 mm, 200 x 36 mm
Optional auf Anfrage Typ 28 Breite Oberteil 30 mm
Aluminium, messingfarben eloxiert
Option: Kunststoff, messingfarben eloxiert, UV-beständig
Bezifferung rechts unter der Eloxalschicht schwarz eingedruckt
Anzeige in °C, optional Doppelskala °C/°F oder Anzeige in °F

>> Messkapillare

Stabform, Glaskapillare, prismatisch, ovale Öffnung
weiß belegt bei blauer thermometrischer Anzeige-Flüssigkeit, optional gelb belegt bei Quecksilber*
*über 400°C Supremaxglas
Teilung der Kapillare ist beständig schwarz eingebrannt

>> Messfüllung

bis 200°C blaue thermometrische Flüssigkeit
Bitte beachten Sie unseren Hinweis*.
optional auf Anfrage mit Quecksilberfüllung*

>> Anzeigebereich

Standard
-30 ... + 50°C
0 ... + 60°C
0 ... +100°C
0 ... +120°C
0 ... +160°C
0 ... +200°C

Sonderanzeigebereiche optional auf Anfrage im
Bereich -200°C bis +650°C. Bitte sprechen Sie uns an.
Ab 300°C ist technisch nur eine Quecksilberfüllung* möglich.
Beachten Sie unseren *Hinweis.


>> Prozessanschluss

Standard: Einschraubschutzrohr, G ½, Messing, Typ „B“, Ø 10 mm, Wandstärke 1 mm,
Einbaulänge Standard: 63 mm, 100 mm, 160 mm, 250 mm, (30 mm, 40 mm nur NG 110 mm)
Sonderlängen auf Anfrage
Optional: Sondertemperaturbereich über 300°C aus Stahl, verchromt
für aggressive Medien aus Edelstahl
auf Anfrage Werkstoffe für Seewasser geeignet

>> Optionen

Oberteil, Breite 30 mm, Typ28
Gehäuse in Kunststoff
Doppelskala °C/°F oder Anzeige in °F
Sondermessbereiche im Bereich -200°C bis +650°C auf Anfrage
weitere Einbaulängen
Einschraubstutzen aus Edelstahl, Stahl, Sonderwerkstoff auf Anfrage
andere Anschlussgewinde

Temperatur mechanisch



***Hinweis:** Wir weisen darauf hin, dass mit dem 10. April 2014 die Verordnung (EU) Nr. 847/2012 der Europäischen Kommission vom 19. September 2012 in Kraft tritt. Danach dürfen **innerhalb der EU** keine quecksilberhaltigen Thermometer mehr in den Verkehr gebracht werden.

Bitte sprechen Sie uns für Anzeigebereiche ab 200°C an. Wir bieten Ihnen gern als Alternative unsere Bimetall- bzw. Federthermometer an.
05261 25810 oder vertrieb@bmg-baumgart.de

© 2019 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten


BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik

An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de


V-Form-Maschinen-Glas-Thermometer Typ 29, quecksilberfrei

Seite 3/4 29-datenblatt-de.pdf

Standardoberteil 150 x 36 mm, Aluminium, messingfarben eloxiert
Glas-Kapillare: Skala säurefest bedruckt, bis 200°C: blaue Füllung, weiß belegt
Einschraubschutzrohr G1/2 aus Messing, Typ „B“ Ø 10 mm, mit Außengewinde

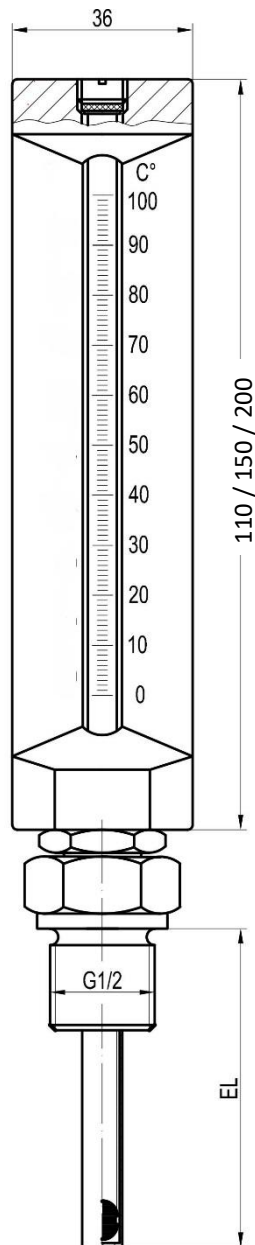


Typ 2985 nach DIN 16185, gerade
NG 150 x 36 mm
mit Messingschutzrohr zum Einschrauben

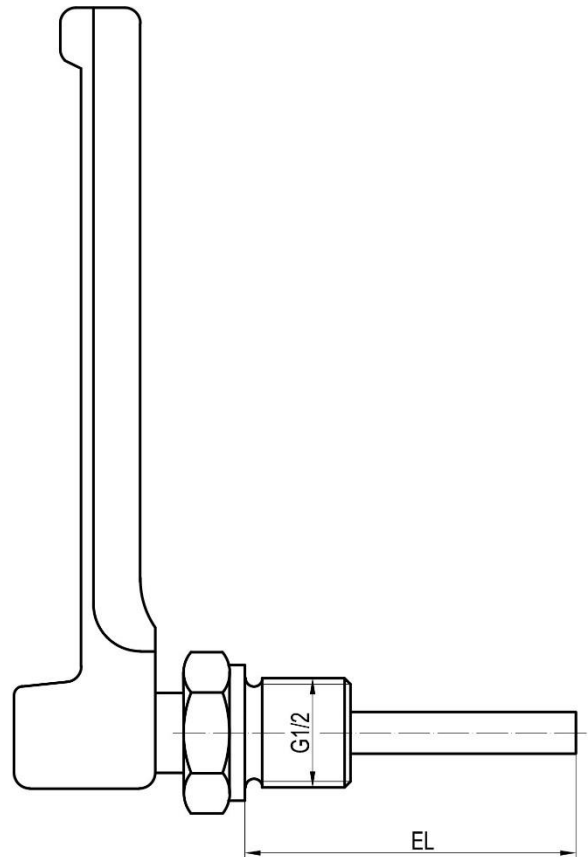

Typ 2986 nach DIN 16186, Winkel 90°
NG 150 x 36 mm
mit Messingschutzrohr zum Einschrauben

Temperatur mechanisch



V-Form-Maschinen-Glas-Thermometer Typ 29, quecksilberfrei

Standardoberteil 150 x 36 mm, Aluminium, messingfarben eloxiert
Glas-Kapillare: Skala säurefest bedruckt, bis 200°C: blaue Füllung, weiß belegt
Einschraubschutzrohr G1/2 aus Messing, Typ „B“ Ø 10 mm, mit Außengewinde

>> Bestellschlüssel

2	9						4	4		
---	---	--	--	--	--	--	---	---	--	--

1. Nenngröße (mm)
1.1. NG 110x36
gerade → 81
Winkel 90° → 82
1.2. NG 150x36
gerade → 85
Winkel 90° → 86
1.3. NG 200x36
gerade → 89
Winkel 90° → 90
1.1-1.3
Winkel 135° → xx
auf Anfrage, bitte im Klartext angeben

2. Anzeigebereich
-30 bis 50°C → 035
0 bis 60°C → 060
0 bis 100°C → 100
0 bis 120°C → 120
0 bis 160°C → 160
0 bis 200°C → 200
bitte im Klartext angeben → xxx
Sonderanzeigebereiche
optional auf Anfrage im Bereich -200°C bis +650°C.
Ab 300°C ist technisch nur eine Quecksilberfüllung* möglich.
Bitte sprechen Sie uns an.
Beachten Sie unseren *Hinweis.
Wir bieten Ihnen gern als Alternative unsere Bimetall-
bzw. Federthermometer an.

3. Einbaulänge Schutzrohr, G1/2, Typ „B“ Ø 10 mm
63 mm → 063
100 mm → 100
160 mm → 160
250 mm → 250
Sonderlänge → xxx
auf Anfrage, bitte im Klartext angeben

5. Material Schutzrohr
Messing → 0
Edelstahl für aggressive Medien → 2
Sonderwerkstoff → x
auf Anfrage, bitte im Klartext angeben

6. weitere Optionen
ohne → leer
Doppelskala °C/°F → D
Skala in °F → F
Sonstige, auf Anfrage → S
bitte im Klartext angeben, z.B. Messfüllung Quecksilber



Bestellbeispiel:
2985 120 100 440

V-Form-Maschinen-Glas-Thermometer (Typ 29), Nenngröße 150x36 mm, gerade, Anzeigebereich 0 bis 120°C, thermometrische blaue Flüssigkeit, Einbaulänge 100 mm, Schutzrohr G1/2 aus Messing, Ø 10 mm