

# Zubehör für Druckmessgeräte

## Flachdichtung nach EN 837-1 (DIN 16258)

Typ 8801, 8802, 8803, 8804, 8806, 8807



Seite 1/1 Datenblatt 88-flachdichtung-innenzentrierung.pdf

Dichtscheibe für Manometerzapfen G1/4, G1/2

Geeignet für Absperrventile nach DIN 16270, DIN 16271, DIN 16272

Geeignet für Absperrhähne nach DIN 16261, DIN 16262, DIN 16263

### >> Anwendung

Zum Abdichten der Anschlüsse von Druckmessgeräten und zugehörigen Armaturen sind diese Flachdichttringe geeignet, wenn kein Positionieren der Ableserichtung erforderlich ist, da sie nach Erreichen der Dichtheit nur eine geringe bis gar keine weitere Drehung erlauben.

In ihren Abmessungen sind die Dichtringe auf die Anschlussnorm EN 837-1 abgestimmt und stehen in den Werkstoffen Kupfer, Kunststoff (PTFE) und Edelstahl zur Verfügung.

Der PTFE-Flachdichtring mit 0,5 mm Dicke ist in erster Linie zur Montage von Plattenfedergeräten mit Gewindeanschluss zu verwenden, deren messstoffberührende Teile ebenfalls durch PTFE gegen aggressive Messstoffe geschützt sind, um eine Beschädigung der PTFE-Auskleidung durch metallische Dichtungen zu vermeiden.

Bitte prüfen Sie anhand der folgenden technischen Angabe, ob dieses Produkt für Ihre spezifische Anwendung geeignet ist.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.



Flachdichtung nach EN 837-1

### >> Ausführung


Für Innenzentrierung  
(durch Zentrierzapfen des Manometers mit G1/4 und G1/2)

### >> Werkstoff

Kupfer, Edelstahl oder PTFE

### >> Abmessungen:

Höhe L1 2,0 mm, 1,5 mm und 0,5 mm

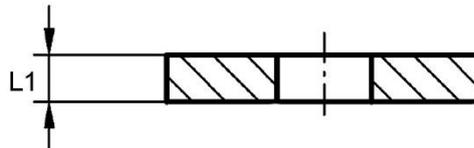

### >> Bestellschlüssel

Für die Bestellung ist die Angabe der Bestellnummer ausreichend. Optionen bitte im Klartext angeben.

Material	Kupfer	PTFE	Edelstahl
			
Gewinde	G 1/4		
Höhe L1	Bestellnummer		
0,5 mm	-	8802-0,5	-
1,5 mm	8801-1,5	8802-1,5	8803-1,5
Gewinde	G 1/2		
Höhe L1	Bestellnummer		
0,5 mm	-	8806-0,5	-
1,5 mm	8804-1,5	8806-1,5	8807-1,5
2,0 mm	8804-2,0	-	8807-2,0

Hinweis: weitere Materialien, z.B. Graphit und Centellen auf Anfrage

© 2020 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

**BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik**

An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de