

Übergangsstück, Reduzierstück Grundtyp 8899

Seite 1/2 8899-datenblatt-de.pdf

Anwendung:
für den Übergang von verschiedenen Gewindegrößen
mit Dichtfläche für eine Profil- oder Flachdichtung
Anschlussstück

Beispielhafte Fotos der Übergangsstücke:

Innengewinde: G1/4
Außengewinde: G1/2B
Material: Messing



Innengewinde: G1/2
Außengewinde: G1/4B
Material: Messing



Innengewinde: G1/4
Außengewinde: G1/8
Material: Messing



Innengewinde: G1/2
Außengewinde: G3/4B
Material: Messing



Innengewinde: G1/4
Außengewinde: G1/2B
Material: Edelstahl




Innengewinde: G3/4
Außengewinde: G1/2
Material: Edelstahl



Hinweis: Druck bis 400 bar bei 20 °C
optional: Werkprüfzeugnis, 3.1 Zeugnis nach EN 10204
bitte bei Bestellung/Anfrage direkt mit anfordern/anfragen, eine nachträgliche Prüfung und Ausstellung der Werkstoffzeugnisse ist nicht möglich

auf Anfrage: Weitere Werkstoffe, Gewinde

Übergangsstück, Reduzierstück Grundtyp 8899

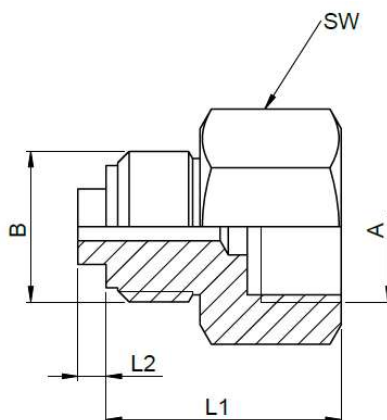

Das Maß L2 soll generell 3 mm haben.

Hinweis: Bei Außengewinde G1/8 gibt es keinen Zapfen.

Innengewinde A	Außengewinde B	Material	Druck PN	Länge L1	SW	Bestell-Nr.
G1/8	G1/4	Edelstahl	400	27	17	8899AN18I14A-VA
		Stahl	400	27	17	8899AN18I14A-St
		Messing	250	27	17	8899AN18I14A-MS
G1/8	G1/2	Edelstahl	400	32	24	8899AN18I12A-VA
G1/4	G1/8	Edelstahl	400	25	17	8899AN14I18A-VA
		Messing	250	25	17	8899AN14I18A-MS
G1/4	G1/4	Edelstahl	400	28	17	8899AN14I14A-VA
		Messing	250	28	17	8899AN14I14A-MS
G1/4	G3/8	Edelstahl	400	35	22	8899AN14I38A-VA
		Messing	250	35	22	8899AN14I38A-MS
G1/4	G1/2	Edelstahl	400	37	24	8899AN14I12A-VA
		Stahl	400	37	24	8899AN14I12A-ST
		Messing	250	37	24	8899AN14I12A-MS
G1/4	M12x1,5	Edelstahl	400	28	17	8899AN14IM1215A-VA
		Messing	250	28	17	8899AN14IM1215A-MS
G1/4	M20x1,5	Edelstahl	400	45	24	8899AN14IM2015A-VA
G3/8	G1/4	Edelstahl	400	37	22	8899AN38I14A-VA
		Messing	250	37	22	8899AN38I14A-MS
G3/8	G1/2	Edelstahl	400	45	24	8899AN38I12A-VA
		Messing	250	45	24	8899AN38I12A-MS
G1/2	G1/4	Edelstahl	400	39	27	8899AN12I14A-VA
		Messing	250	39	27	8899AN12I14A-MS
G1/2	G3/8	Edelstahl	400	45	27	8899AN12I38A-VA
		Messing	250	45	27	8899AN12I38A-MS
G1/2	G1/2	Edelstahl	400	45	27	8899AN12I12A-VA
		Stahl	400	45	27	8899AN12I12A-ST
		Messing	250	45	27	8899AN12I12A-MS
G1/2	G3/4	Edelstahl	400	45	32	8899AN12I34A-VA
		Messing	250	45	32	8899AN12I34A-MS
G1/2	M20x1,5	Edelstahl	400	45	27	8899AN12IM2015A-VA
		Messing	250	45	27	8899AN12IM2015A-MS
G3/4	G1/4	Edelstahl	400	38	36	8899AN34I14A-VA
G3/4	G1/2	Edelstahl	400	45	36	8899AN34I12A-VA
		Messing	250	45	36	8899AN34I12A-MS
M20x1,5	G1/2	Edelstahl	400	46	27	8899ANM2015I12A-VA
		Messing	250	46	27	8899ANM2015I12A-MS